

BANQUETTE 2 PLACES AVEC BRAS



Dossier : Fixe

Assise : Fixe

Piètement : Type 4 pieds.

Fabrication : France

Observations : Paires d'accotoirs avec manchettes tapissées.
2 finitions métal : époxy noir (10)
époxy aluminium (20)


Schéma générique de la norme

Dimensions hors tout :

Hauteur = 727 mm

Largeur = 1353 mm

Profondeur = 708 mm

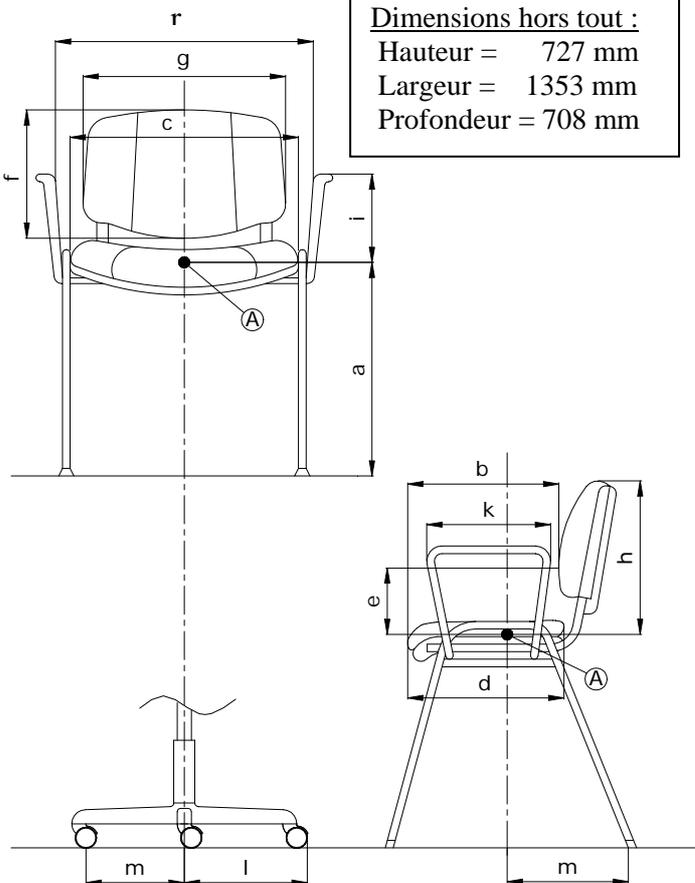

Dans le cas d'un siège
visiteur giratoire

Fauteuil de Repos et Chauffeuse*

Dimension fonctionnelle		Mesures	
Hauteur d'assise	Fixe	a	364
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	490
Largeur de l'assise		c	1112
Largeur utile entre les accotoirs		r	1115
Profondeur du plateau d'assise		d	483
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise		e	108
Hauteur du dossier		f	335
Largeur utile du dossier	Siège	g	-
	Chauffeuse		485
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise		h	393
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	230
Longueur des accotoirs		k	286
Longueur de la branche du piètement		l	-
Stabilité		m	327

* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux fauteuils de repos et chauffeuses.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 378 AHY1 10	18 septembre 2003	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

AHY1/10 ++

N°

378

DESCRIPTION

Coque Dossier	YBODOAH70	Bois moulé, ép. 8 mm, recouvert de tissu.
Support Dossier	YBODOAH70	Bois moulé, ép. 8 mm.
Mousse Dossier	YMODOAH70	Polyéther, ép. 40 mm, densité 28 Kg/m ³ , dureté 65.
Fixation Assise / Dossier	YARMDOAN2P ou YFIXDOAH2P	Tube rond ceintré, Ø 25 mm, ép. 2,5 mm. Peint époxy noir ou époxy aluminium RAL 9006.
Support Assise	YBOASAH2P	Bois aggloméré standard, ép. 16 mm.
Mousse Assise	YMOASAH2P	Polyéther, épaisseur moyenne 70 mm, densité 30 Kg/m ³ , dureté 5.1 / 5.3.
Support Manchette	YBOBRASAH	Support bois aggloméré standard, ép. 16 mm.
Mousse Manchette	YMOBRAH70	Mousse polyéther, ép. 30 mm, densité 43 Kg/m ³ , dureté 90.
Fixation Manchettes	YFXBDRAH72 YFXBGAH72 ou YFXBDRAH70 YFXBGAH70	Tube d'acier peint époxy aluminium Ø 25 mm, ép. 2,5 mm, fixation platine rectangulaire, Dim 160 x 60 mm, ép. 6 mm.
Structure / Piétement	YPIEDRAN2P YPIEGAAN2P ou YPIEDDAH2P YPIEDGAH2P	Tube ovale section 40 x 20 mm, ép. 2 mm, peint époxy noir ou époxy aluminium RAL 9006. Avec platine acier soudée, ép. 6 mm pour fixation sous assise.
Patins	YPATINAH70	4 patins polyamide noir emboîtés dans le tube.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
28,5 Kg	33,9 Kg	monté	1	0,78 m ³	2	2	125 x 116 x 171

CARACTERISTIQUES :

Banquette contemporaine 2 places avec accotoirs. Excellent niveau de confort par épais rembourrage mousse haute densité assise et galbe dossier, manchettes d'accotoirs tapissées. Partie arrière du dossier tapissée. Exceptionnel rapport qualité/prix.

DATE DE SORTIE : Janvier 1999.

GARANTIE: 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 378 AHY1 10	18 septembre 2003	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2