



## CHAUFFEUSE PIETEMENT BOIS AVEC ACCOTOIRS

**Dossier :** Fixe


**Assise :** Fixe

**Piètement :** Type 4 pieds.

**Fabrication :** France

**Observations :** 2 finitions manchettes : Tapissée (P0)  
Bois teinté poirier (PP).

### Schéma générique de la norme

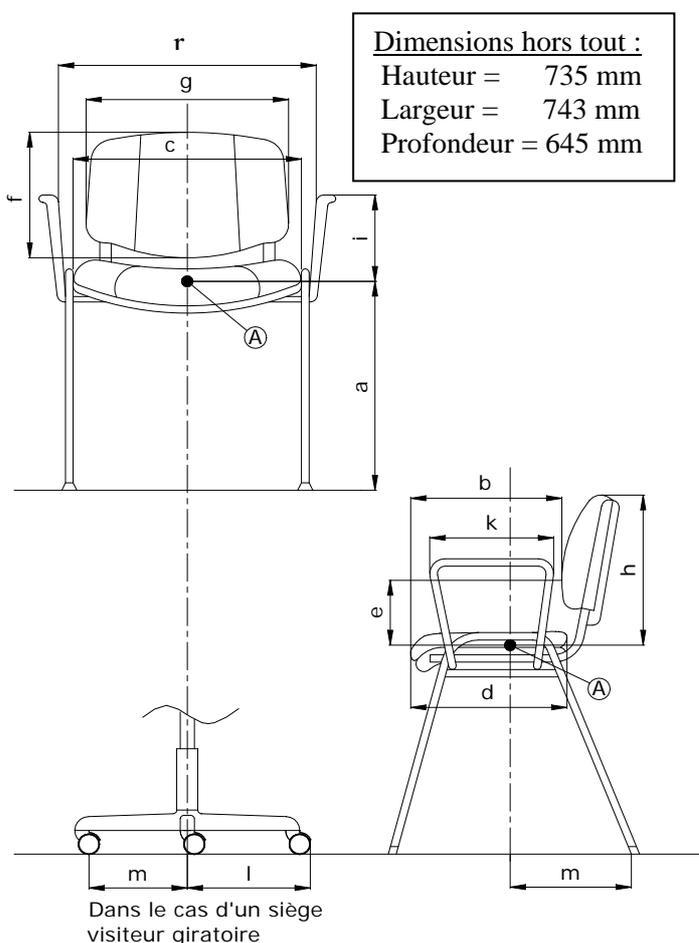

### Fauteuil de Repos et Chauffeuse\*

Dimension fonctionnelle		Mesures	
Hauteur d'assise	Fixe	a	361
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	490
Largeur de l'assise		c	519
Largeur utile entre les accotoirs		r	522
Profondeur du plateau d'assise		d	483
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise		e	108
Hauteur du dossier		f	335
Largeur utile du dossier	Siège	g	-
	Chauffeuse		485
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise		h	393
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	230
Longueur des accotoirs		k	286
Longueur de la branche du piètement		l	-
Stabilité		m	288

\* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux fauteuils de repos et chauffeuses.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 404 ABX1 P0	17 septembre 2003	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	<b>N° 404</b>
	<b>ABX1/P0-PP</b>	

### DESCRIPTION

<b>Coque Dossier</b>	YBODOAH70	Bois moulé, ép. 8 mm, recouvert de tissu.
<b>Support Dossier</b>	YBODOAH70	Bois moulé, ép. 8 mm.
<b>Mousse Dossier</b>	YMODOAH70	Polyéther, ép. 40 mm, densité 28 Kg/m <sup>3</sup> , dureté 65.
<b>Fixation Assise / Dossier</b>	YFIXDOAH2P	Tube rond cintré, Ø 25 mm, ép. 2,5 mm. Peint époxy aluminium RAL 9006.
<b>Support Assise</b>	YBOASAH70B	Bois aggloméré standard, ép. 16 mm.
<b>Mousse Assise</b>	YMOASAH70	Polyéther, ép. moyenne 70 mm, densité 30 Kg/m <sup>3</sup> , dureté 5.1 / 5.3.
<b>Fixation Manchettes</b>	YFXBDRAH72 YFXBGAH72	Tube d'acier peint époxy aluminium Ø 25 mm, ép. 2,5 mm, fixation platine rectangulaire, Dim. 160 x 60 mm, ép. 6 mm.
<b>Manchette Tapissée</b>	YBOBRASAH YMOBRAH70	Support bois aggloméré standard, ép. 16 mm Mousse polyéther, ép. 30 mm, densité 43 Kg/m <sup>3</sup> , dureté 90.
<b>OU</b>		
<b>Manchette Bois</b>	YBRASBAHPO	Hêtre massif teinté poirier, ép. 40 mm.
<b>Structure / Piétement</b>	YABPIDRPO YABPIGAPO YAB1TAVAPO YAB1TARRPO	Piétement formé de 4 parties : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 côtés pour les 4 pieds en hêtre lamellé-collé section 47 x 33 mm.</li> <li>• 1 traverse avant, section 25 x 60 mm.</li> <li>• 1 traverse arrière avec empreinte pour le fixation assise / dossier, section 25 x 110 mm.</li> </ul>
<b>Patins</b>	YPATINAB72	4 patins en téflon cloués sur le piétement.

### EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
15,9 Kg	20,1 Kg	monté	1	0,44 m <sup>3</sup>	6	6	146 x 85 x 228

### CARACTERISTIQUES :

Chauffeuse modulaire contemporaine 1 place avec manchettes d'accotoirs tapissées ou bois. Excellent niveau de confort par épais rembourrage mousses haute densité, galbe dossier et manchettes d'accotoirs tapissées. Elegants piétement en bois lamellé-collé de forme elliptique et manchettes d'accotoirs en hêtre massif. Finition piétement teinté poirier et parties métal finition époxy aluminium. Partie arrière du dossier tapissée.

Exceptionnel rapport qualité/prix.

**DATE DE SORTIE** : Mai 2000.

**GARANTIE** : 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 404 ABX1 P0	17 septembre 2003	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2