

CHAUFFEUSE 1 PLACE AVEC ACCOUDOIRS TAPISSES

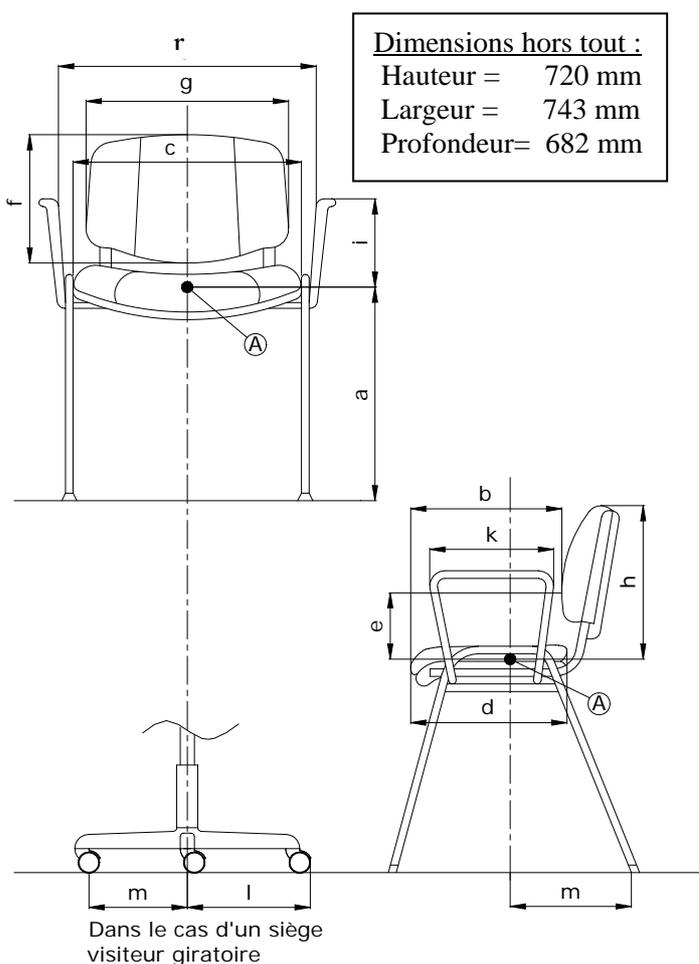
Dossier : Fixe.

Assise : Fixe.

Piètement : Type 4 pieds.

Fabrication : France.

Observations : Finition métal : époxy aluminium.

Schéma générique de la norme

Fauteuil de Repos et Chauffeuse*

Dimension fonctionnelle		Mesures	
Hauteur d'assise	Fixe	a	375
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	520
Largeur de l'assise		c	530
Largeur utile entre les accotoirs		r	520
Profondeur du plateau d'assise		d	475
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise		e	175
Hauteur du dossier		f	315
Largeur utile du dossier	Siège	g	-
	Chauffeuse		470
Hauteur du sommet du dossier fixe, au-dessus de l'assise		h	345
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	220
Longueur des accotoirs		k	280
Longueur de la branche du piètement		l	-
Stabilité		m	327

* Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux fauteuils de repos et chauffeuses.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT874 ARX1 20	14 décembre 2010	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/2

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	N° 874
	ARX1/20	

DESCRIPTION

Support Dossier	YARDOBO50	Bois aggloméré, ép. 16 mm.
Mousse Dossier	YARDOMO50	Polyuréthane HR, épaisseur maxi 65 mm, densité 40 Kg/m ³ , dureté 8.0.
Fixation Assise / Dossier	YARMDOAN2P	Tube rond cintré, Ø 25 mm, ép. 2,5 mm. Peint époxy aluminium RAL 9006.
Support Assise	YBOASAH70B	Bois aggloméré standard, ép. 16 mm.
Mousse Assise	YARASMO10	Polyéther, épaisseur maxi 98 mm, densité 30 Kg/m ³ , dureté 5.1 / 5.3.
Support Manchette	YARBRBO90	Bois aggloméré standard, ép. 19 mm.
Mousse Manchette	YARBRMO90	Polyéther, ép.15 mm, densité 40 Kg/m ³ , dureté 4.8.
Structure / Piétement	YPIED.AH70	Tube oblong, section 40 x 20 mm, ép. 2 mm, avec pont sous assise en barre de section 25 x 8 mm peint époxy aluminium.
Patins	YPATINAH70	4 patins polyamide noir emboîtés dans le tube.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
14,24 Kg	18,66 Kg	monté	1	0,44 m ³	4 6	4 6	85 x 142 x 185 85 x 146 x 228

CARACTERISTIQUES :

Chauffeuse modulaire contemporaine 1 place avec accotoirs tapissés. Excellent niveau de confort par épais rembourrage mousses haute densité et galbe dossier. Existe aussi en 2 places.

DATE DE SORTIE : Janvier 2011.

GARANTIE: 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT874 ARX1 20	14 décembre 2010	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2