

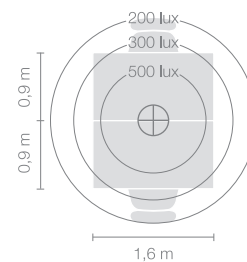



## Suspendue DISK-30-CR

Type	DISK-30-CR
N°. de commande	51003002-CR

Type de lampe / montage	Suspendue
Source	1x T5 FC (FC) 55W; 2Gx13 + 1x T5 FC (FC) 60W; 2Gx13
Régime	ON/OFF
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Ballast électronique on/off (2)
Couleur	Chrome
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 / 5000 mm (3)
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 2400 / 5400 mm
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)

Puissance en watts	115 W
Rendement lumineux	80.06%
Tension assignée	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (480 x 480 x 140 mm)
Poid	4.0 kg
Garantie	36 mois

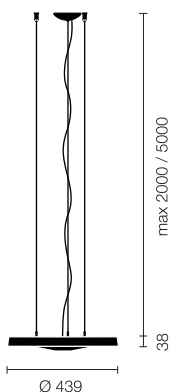

$\eta=80.06\%$  CD/1000lm

