






Suspendue KOI-30 LED

Type	KOI-30 LED
N°. de commande	51003539-30-LED-00-P05-CR-40K

Type de lampe / montage	Suspendue
Source	LED, CRI > 85
Régime	On/Off
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur (1), intégré au luminaire
Couleur	Chromé
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Suspension (nombre de points de suspension)	500 mm (1)
Tube de suspension	Acier, chromé
Cache-piton	PA, aluminium métallisé, Ø 109 mm
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L ~300 mm
Répartition lumineuse	Directe (30%) / indirecte (70%)

Température de couleur	4000 K
Puissance en watts	95 W
Rendement lumineux	93 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension assignée	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	0 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm)
Poids	8.4 kg
Garantie	36 mois

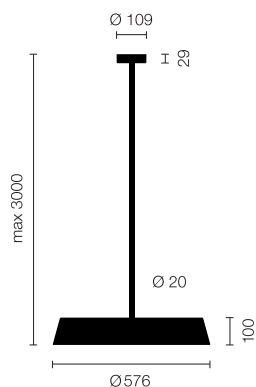

93 lm / W @ 3000 K

