


# TWILIGHT

John + Samantha Ritschl-Lassoudry, 2002

BELUX

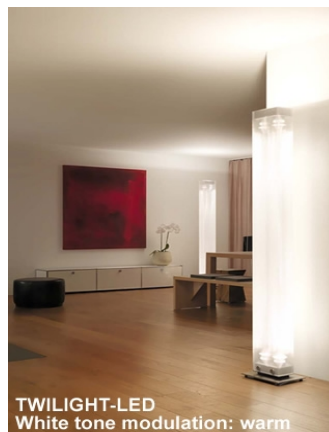


## Lampadaire TWILIGHT-08

Type	TWILIGHT-08
N°. de commande	51001707

Type de lampe / montage	Lampadaire
Version	LED
Classe d'efficacité énergétique	A+
Source	LED, 4x 500 lm (body) + 2500 lm (uplight), 2700 - 4000 K, CRI > 85
Régime	Variable + modulation de la blancheur
Commande	Intégré au câble
Abat-jour	Verre acrylique, avec structure de prisme
Pied du luminaire	Acier inoxydable
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 4000 mm
Fiche réseau	CH (type J), Schuko (type F) ou UK (type G)
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Puissance en watts	48 - 80 W

Tension assignée	220 - 240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (2x 2000 x 380 x 315 mm)
Poid	23.0 kg
Conseil	La consommation dépend du réglage de la blancheur. Le réglage le plus efficace de l'énergie est au milieu du spectre de modulation.
Garantie	36 mois

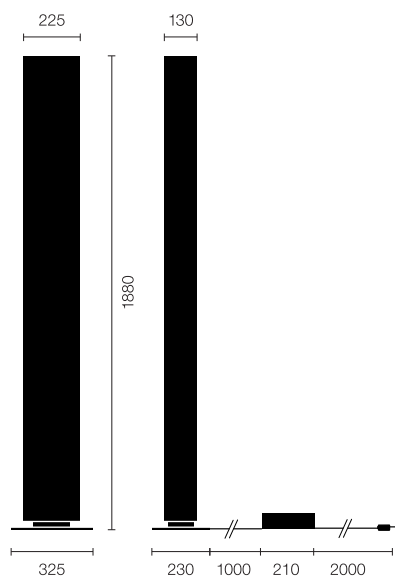

DESIGN PLUS

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015



Complément d'informations sous  
[www.belux.com/twilight](http://www.belux.com/twilight)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
Tél. +41 61 316 74 01, Télécopie +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)